スリムかすがい・Ⅱ/PZスリムかすがい・Ⅱ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に使用します。

特　長

■背面にリブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
■先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
■金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
■逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。

建設省告示第1460号第2号
[い]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

スリムかすがい・Ⅱ
PZスリムかすがい・Ⅱ

短期基準接合引張耐力(P_0t):2.4kN

施工方法

ハンマーで交互に叩き入れます。

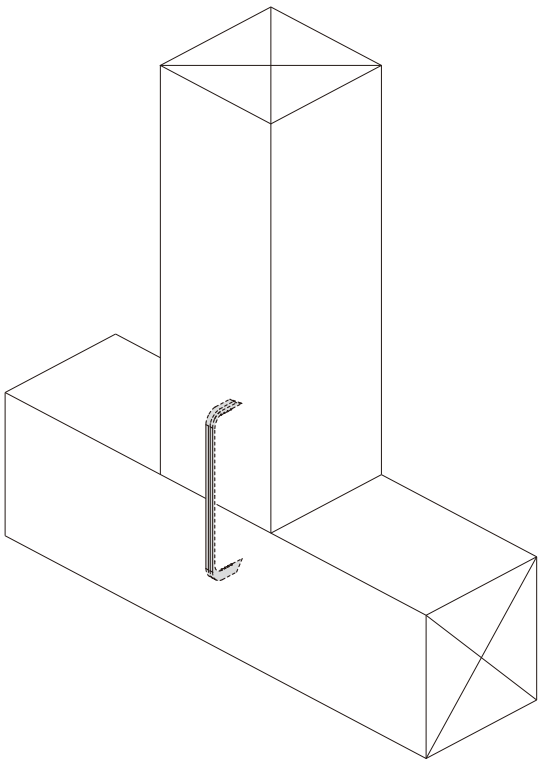

注意事項

■木材を割らないよう繊維方向等に気をつけてください。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■施工の際は、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたり、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20141209A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077